




Xtreme
camira

Xtreme



Adobo
YS165




Solano
YS072



Parasol
YS073




Aruba
YS108



Tortuga
YS168




Bridgetown
YS102



Bluebell
YS097



Sandstorm
YS071



Lobster
YS076




Belize
YS105




Diablo
YS101



Nougat
YS091



Panama
YS079




Honeymoon
YS035



Tokara
YS136



Tarot
YS084



Ocean
YS100




Sombrero
YS046




Tobago
YS030




Cayman
YS024




Steel
YS095



Madura
YS156

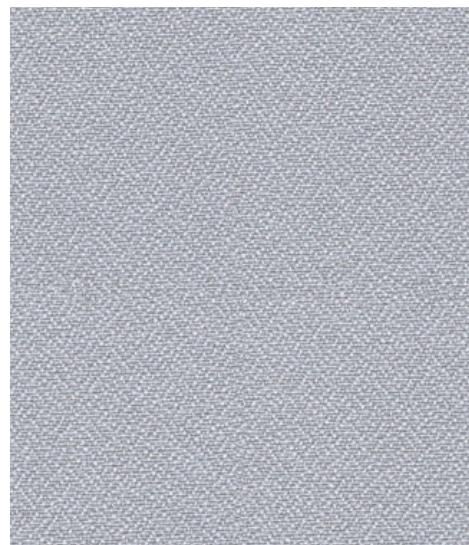

Rum
YS173




Campeche
YS074



Apple
YS096



Martinique
YS004




Lombok
YS159




Appledore
YS077



Slip
YS094



Scuba
YS082




Tonga
YS160



Krabi
YS141



Osumi
YS171




Curacao
YS005



Windjammer
YS047



Blizzard
YS081




Padang
YS145




Costa
YS026



Taboo
YS045



Bonaire
YS172



Havana
YS009

Technical information

EN

Composition

100% post-consumer recycled polyester.
Non metallic dyestuffs.

Environmental

Made from 100% recycled polyester. Certified to the EU Ecolabel.

Width

54 inches minimum

Weight

9^{1/4} oz/sq yd ±5% (13^{3/4} oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance

Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Fastness to Rubbing

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Cleaning

W/S

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥ 100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at > 100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% polyester recyclé post-consommation.
Teintures non métalliques.

Écologique

Fabriqué d'un polyester 100% recyclé avec le certificat EU Ecolabel.

Largeur

54 pouces minimum

Poids

9^{1/4} oz/sq yd ±5% (13^{3/4} oz/running yd ±5%)

Résistance à l'abrasion

Usage intense / Garantie 10 ans ≥100,000 cycles
Martindale

Flammatilité

BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1

Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyage

W/S

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une Large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.
Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

Polyester reciclado 100% post consumido.
Tintes no metálicos.

Ambiental

Hecho de 100% de poliéster reciclado. Certificado con EU Flower.

Ancho

54 pulgadas mínimo

Peso

9^{1/4} oz/sq yd ±5% (13^{3/4} oz/running yd ±5%)

Resistencia a la abrasión

Trato severo / 10 años de garantía ≥100,000 ciclos
Martindale

Inflamabilidad

BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
Nota: Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Soliditad a la luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Crocking

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Limpieza

W/S

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).
Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Las variaciones de lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.