


# Babila XL

2732

DESIGN  
Odo Fioravanti

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY

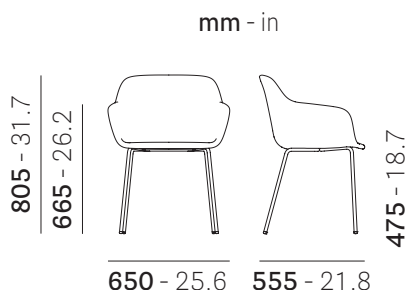

Disassembled  
Da assemblare

mc 0,39  
ft<sup>3</sup> 13.8

kg 7,8  
lb 17.2

**EN: Armchair with polyurethane foam padded shell, covered with fabric and steel tube legs Ø16 mm**

IT: Poltrona con scocca imbottita, rivestita in tessuto e gambe in tubo d'acciaio Ø16 mm

DE: Armlehn-Stuhl mit Polyurethanschaum gepolsterter Schale, mit Stoff bezogen und Stahlrohrbeinen Ø16 mm

FR: Fauteuil avec coque rembourrée en mousse de polyuréthane flexible, recouverts de tissu et pieds en tube d'acier Ø16 mm

ES: Sillón con carcasa tapizada con espuma de poliuretano, forrado de tela y patas de tubo de acero Ø16 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell padded with expanded flexible polyurethane (density 65kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Scocca in polipropilene imbottita con poliuretano espanso flessibile (65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen

FR: Coque en polypropylène rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa de polipropileno tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60÷C64) - D40÷D44 - E - G - H

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BABILA-XL\_2732\_2021.0

EN: Liquid coating  
IT: Verniciato a liquido  
DE: Flüssig lackiert  
FR: Peinture liquide  
ES: Barnizado líquido



VOR

- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or white, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In polietilene, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Polyethylen, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En polyéthylène, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polietileno, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1022:2018, 7.3 - EN 1022:2018, 7.2  
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,3	29,61	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	4,11	52,94	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,83	10,69	NO	0	0
Fabric 350 g/m <sup>2</sup> Tessuto 350 g/m <sup>2</sup>	0,53	6,76	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>7,77</b>	--	--	<b>9,8</b>	<b>82,6</b>

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
Enviromental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

